


Fabricamos con materiales de calidad, en procesos totalmente automatizados y robotizados con controles exigentes. Placas de 125 x 125 x 3.5 mm de chapa traqueada con estampaciones de refuerzo. Tuerca regularizadora accionada por medio de palanca o asas que facilitan la regulación para lograr la altura deseada. Pasador en forma G cincado que evita la corrosión. Con todo ello conseguimos unos puntales resistentes a la vez que ligeros y fáciles en su manipulación y regulación.

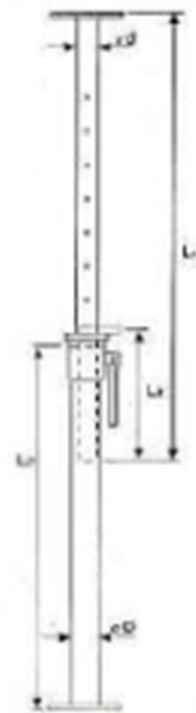

FICHA TECNICA

CODIGO O PIEZA	DESCRIPCION	PESO (kg)	L1 (m) Tubo interior	L2 (m) Tubo exterior	L0 (m) Guiad o	°d (mm)	°D (mm)	RT (KG/M M2)
1001	PUNTAL 0.80-125	4.42	0.793	0.628	0.241	42*18	48*15	44
1002	PUNTAL 1.10-170	5.54	1.090	0.922	0.381	42*18	48*18	44
1003	PUNTAL 1.75-3.00M.	7.30	1.527	1.700	0.280	42*18	48*18	44
1004	PUNTAL 1.75-3.00M. (ASAS)	7.30	1.527	1.700	0.280	42*18	48*18	44
1005	PUNTAL 2.20-4.00M	10.60	2.193	2.071	0.395	42*2	48*18	44
1006	PUNTAL 2.20-4.00M (ASAS)	10.60	2.193	2.071	0.395	42*2	48*18	44
1007	PUNTAL 3.50-5.10	15.00	3.302	2.065	0.392	42*2	55*2	44
1008	ARANDELA PUNTAL	0.10						
1009	PASADOR PUNTAL	0.22						
1010	PASADOR PUNTAL 5M	0.20						
1011	ARANDELA PUNTAL 5M	0.33						
1012	PLACA PUNTAS	0.25						

Carga de Rotura en Kg.

ALTURA (MM)	0,80-1,25 M	1,10-1,70 M	1,75-3,00 M	2,20-4,00 M	3,50-5,10 M
800	3780				
1100	3780	5300			
1250	3780				
1700		3,120			
1750			3,800		
2050			3800		
2200			2500		
2370				3800	
2600			2260		
2650				3600	
2750					
3000			2000		
3150				3300	
3500					3000
3550				2400	
3900					2300
4000				1550	
4400					1900
4800					1300
5100					1100

Para Cargas de Uso (C.U.) dividir estas Cargas de Rotura (C.R.) por el Coeficiente de Seguridad oportuno para cada uno. Este Coeficiente de Seguridad será siempre superior a 2.

